


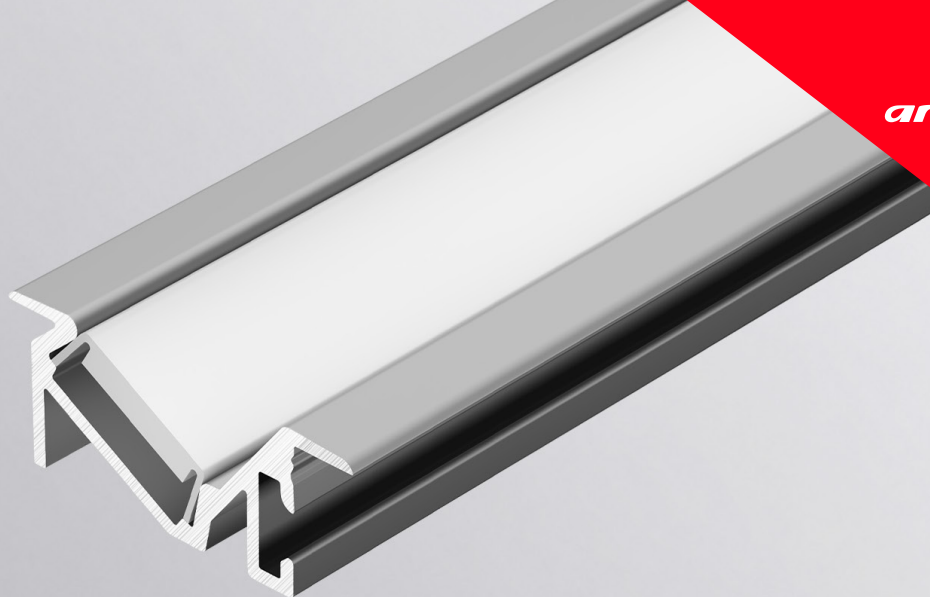

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-BEVEL-F-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем для контурной подсветки.
- Боковое свечение.
- Компактные размеры.
- Заглушки, экраны и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	063456
Модель	PDS-BEVEL-F-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодирование
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×26.2×11.1 мм
Ширина площадки для лент	10.8 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	19 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

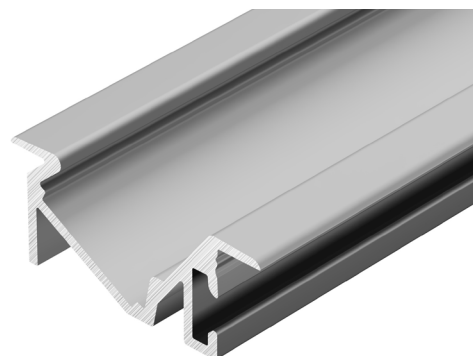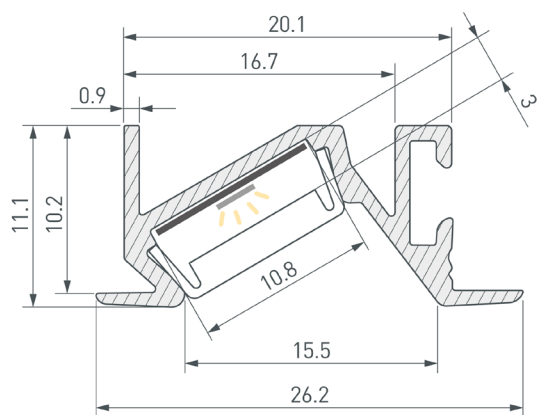

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в паз
Необходимые компоненты:

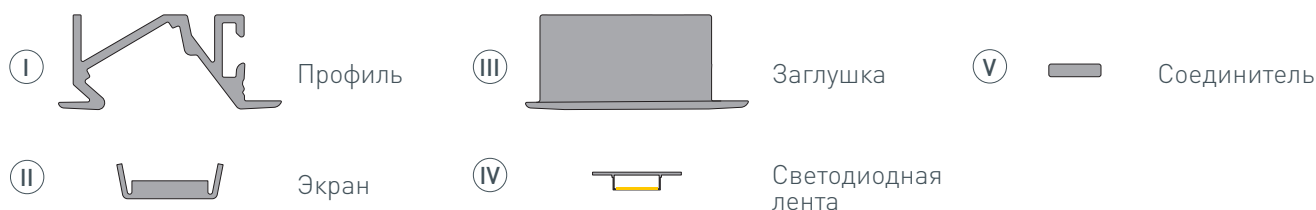


- 1 / Подготовьте паз для установки, выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты и установите в нем проходную изоляционную втулку.




- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑤. Перед приклеиванием ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.




- 3 / Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

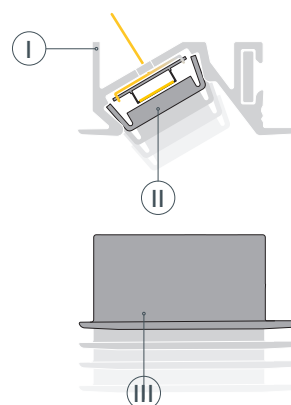

- 4 / Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④.

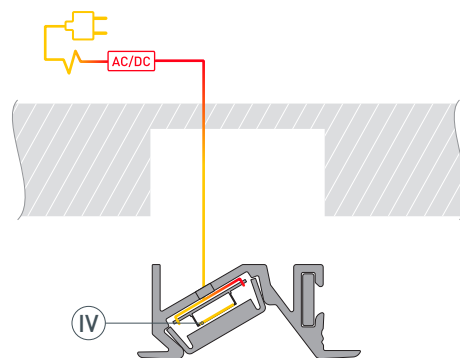


- 5 / Нанесите в паз слой клея. Установите профиль ① в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

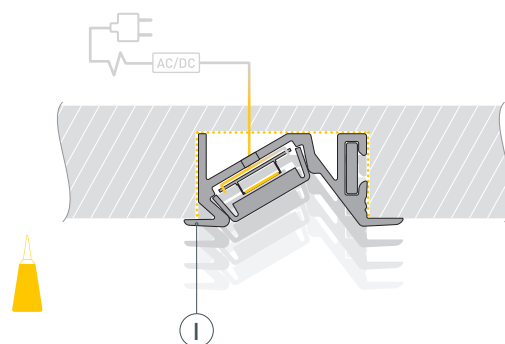

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

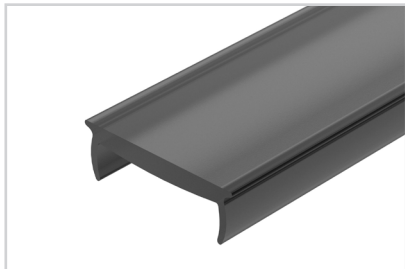

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран




043829
F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



021717(1)
INTER-E матовый для PDS, MIC

Комплект заглушек

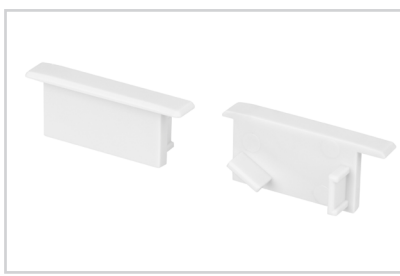


065030
PDS-BEVEL-F

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель

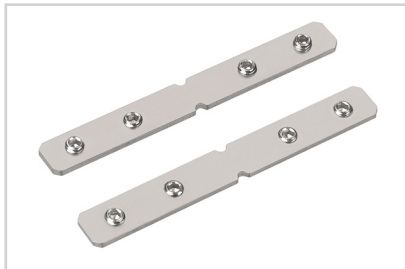


040975
KLUS-ZM-180

Соединитель



042852
KLUS-ZM-PION-90

Соединитель

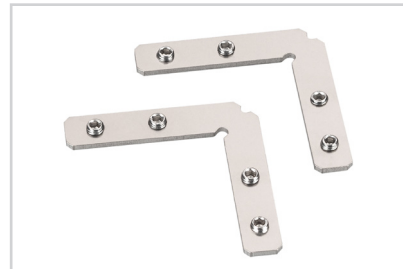

042771
KLUS-ZM-90

Соединитель



045685
KLUS-ZM-135

Соединитель



026132
PLS-ZM-NA-PION-135