



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-KANT-H20-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Накладной угловой профиль, выполненный в черном цвете.
- Компактные размеры.
- 🥕 Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- 🥕 Для подсветки мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 14 мм.







Накладной

ПАРАМЕТРЫ


049016
SL-KANT-H20-2000 BLACK
черный
порошковая окраска
угловой
для контурной подсветки
2000×20×20 мм
14.3 мм
18 Вт

^{*} При использовании светодиодных лент и линеек.




ЧЕРТЕЖ







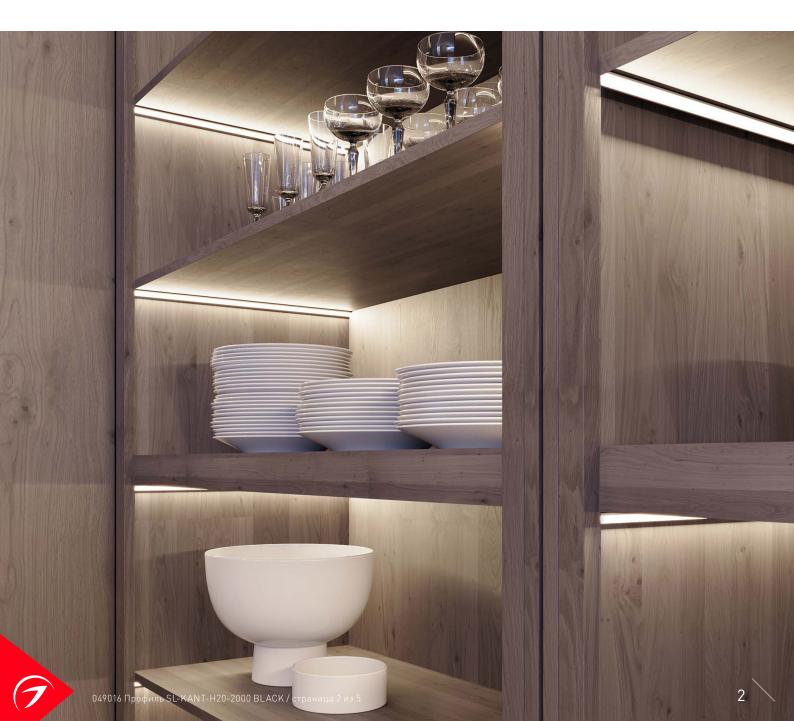




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели Необходимые компоненты:




1 / Закрепите скобы-держатели (VI) на поверхности и выведите наружу кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстия в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстиях для кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.




2 / Установите на профиль () глухие заглушки (II) или заглушки с отверстием (V). Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле (I) либо через отверстие в заглушке (V).

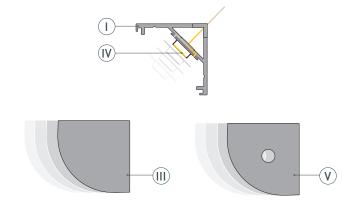

3 / Установите на профиль () экран ().









СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



049168 SL-KANT-H20 ROUND OPAL

Заглушка



049405 SL-KANT-H20 BLACK с отверстием

Заглушка



049404 SL-KANT-H20 BLACK глухая

Держатель



049403 SL-KANT-H20

Держатель



SL-KANT-H20 BLACK