



Электронная документация

СТЕНД

Светильники Интерьерные Накладные — E36 1760×600

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	000871
Модель	стенд светильники интерьерные накладные — E36
Каркас	композит 3 мм
Материал	пленка, печать
Размеры профиля	600×1760×140 мм
Питание	230 В











СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

- 1 **025439**
SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000




Накладной откидной поворотный светильник мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 800 лм, CRI>90, угол излучения 24°, угол поворота 355°, угол наклона 90°.
Корпус круглый, белый алюминий, IP40.
Габаритные размеры: $\varnothing 100 \times 71$ мм.
Питание от сети AC 220–240 В.
Встроенный драйвер (DC 300 мА, 28–42 В).

- 2 **028163**
SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000




Накладной откидной светильник мощностью 16 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 1328 лм, CRI>90, угол излучения 110°.
Габаритные размеры: $\varnothing 175 \times 38$ мм, размер чаши: $\varnothing 95 \times 45$ мм.
Черный круглый корпус.
Питание от сети AC 220–240 В.
Встроенный драйвер (400 мА, 30–42 В).
Поворачивается вокруг своей оси на 350° и отклоняется на 90°.

- 3 **022234**
SP-RONDO-90A-8W Day White



Накладной светильник мощностью 8 Вт.
Цвет свечения: дневной белый (4000 К), световой поток 480–560 лм, CRI>80, угол излучения 100°.
Габаритные размеры: $\varnothing 90 \times 65$ мм.
Белый круглый корпус.
Питание от сети AC 176–240 В.
Встроенный драйвер (300 мА, 20–40 В).

- 4 **028742**
SP-FOCUS-R120-16W Day4000




Накладной светильник мощностью 16 Вт.
Цвет свечения: дневной белый (4000 К), световой поток 1280–1440 лм, CRI>80, наклоняемая ось, угол излучения 24°.
Черный цилиндрический корпус.
Габаритные размеры: $\varnothing 120 \times 140$ мм.
Питание от сети AC 180–240 В.
Встроенный драйвер (DC 400 мА, 37 В).

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

5


023081
SP-CUBUS-S100×100BK-11W Day White
40deg

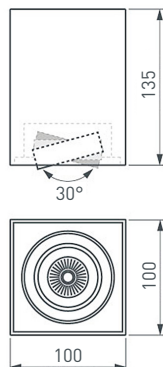

Накладной светильник мощностью 11 Вт.
Цвет свечения: дневной белый (4000 К),
световой поток 850 лм, CRI>80,
угол излучения 40°, регулируемое
направление луча 30°.
Черный квадратный корпус.
Габаритные размеры: 100×100×135 мм.
Питание от сети AC 220–240 В.
Встроенный драйвер (DC 500 мА, 14–24 В).

6


023083
SP-CUBUS-S100×200WH-2×11W Day White
40deg

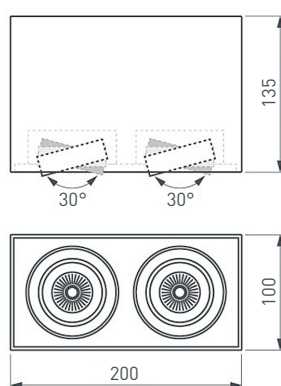

Накладной светильник мощностью 2×11 Вт.
Цвет свечения: дневной белый (4000 К),
световой поток 1700 лм, CRI>80,
угол излучения 40°,
регулируемое направление луча 30°.
Квадратный белый корпус.
Габаритные размеры: 100×200×135 мм.
Питание от сети AC 220–240 В.
Драйвер встроенный 2 шт (DC 500 мА, 14–24 В).

7


025453
SP-TWIST-SURFACE-R70-12W Day4000



Накладной поворотный светильник
мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К),
световой поток 850 лм, CRI>90,
угол излучения 30°, угол регулировки
наклона 90°, угол поворота 355°.
Корпус круглый, белый алюминий, IP40.
Габаритные размеры: $\varnothing 71 \times 177$ мм.
Питание от сети AC 220–240 В.
Драйвер встроенный (DC 300 мА, 25–42 В).

8

026770
SP-TWIST-SURFACE-S60×60-12W Day4000




Накладной поворотный светильник
мощностью 12 Вт.
Цвет свечения: дневной (4000 К),
световой поток 1000 лм, CRI>90,
угол излучения 30°, угол регулировки
наклона 90°, угол поворота 355°.
Корпус прямоугольный, черный алюминий,
степень пылевлагозащиты IP40.
Габаритные размеры: 60×60×178 мм.
Питание от сети AC 220–240 В.
Драйвер встроенный (DC 300 мА, 25–42 В).

СВЕТИЛЬНИКИ НАКЛАДНЫЕ

9

026213

SP-LOFT-SURFACE-S170-10W Day4000

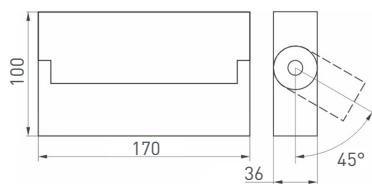

Накладной поворотный светильник мощностью 10 Вт.

Цвет свечения: дневной (4000 К), световой поток 540–600 лм, CRI>90.

Угол наклона 45°.

Корпус прямоугольный из белого алюминия, степень пылевлагозащиты IP40.

Габаритные размеры: 170×100×36 мм.

Питание от сети AC 220–240 В.

Драйвер встроенный (DC 300 мА, 25–40 В).