

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-TENERO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для организации локального освещения стен, лестниц, применения в интерьерном или архитектурном освещении.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.

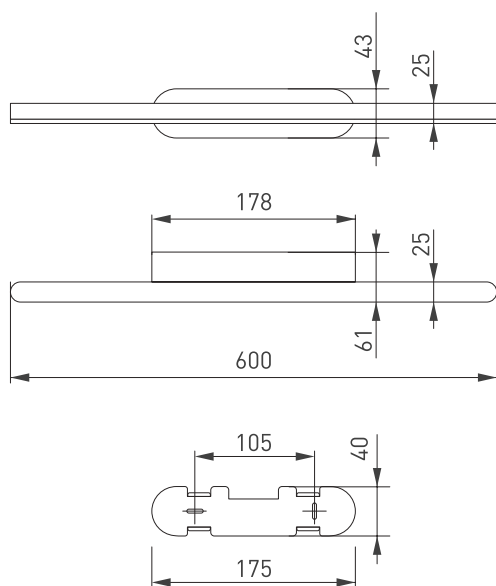


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                           | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                        | 50/60 Гц      |
| Мощность, потребляемая от сети AC 230 В      | 13 Вт         |
| Световой поток                               | 600–630 лм    |
| Угол излучения                               | 120°          |
| Индекс цветопередачи                         | CRI>90        |
| Размеры светильника                          | 600×55×65 мм  |
| Размер модуля светоизлучателя                | 600×25×25 мм  |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP54          |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | –30... +45 °С |
| Срок службы*                                 | 30 000 ч      |
| Гарантийный срок                             | 36 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                         | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 035321  | SP-TENERO-S600×45-13W Day4000  | белый        | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 035718  | SP-TENERO-S600×45-13W Warm3000 | белый        | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 037466  | SP-TENERO-S600×45-13W Day4000  | черный       | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 037465  | SP-TENERO-S600×45-13W Warm3000 | черный       | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Отсоедините монтажное основание от светильника.
- Разметьте и просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
- Закрепите на стене основание шурупами, вкрутив их в пластиковые дюбели.
- Подключите кабель питания к светильнику. При использовании светильника во влажной среде необходимо дополнительно защитить электрическое соединение любым предназначенным для этого средством. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — L, «фаза»; синий — N, «нейтраль»; желто-зеленый — PE, «заземление».
- Закрепите светильник на основании винтами. Перед закручиванием винтов во избежание замыкания проводов проверьте укладку сетевого кабеля.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

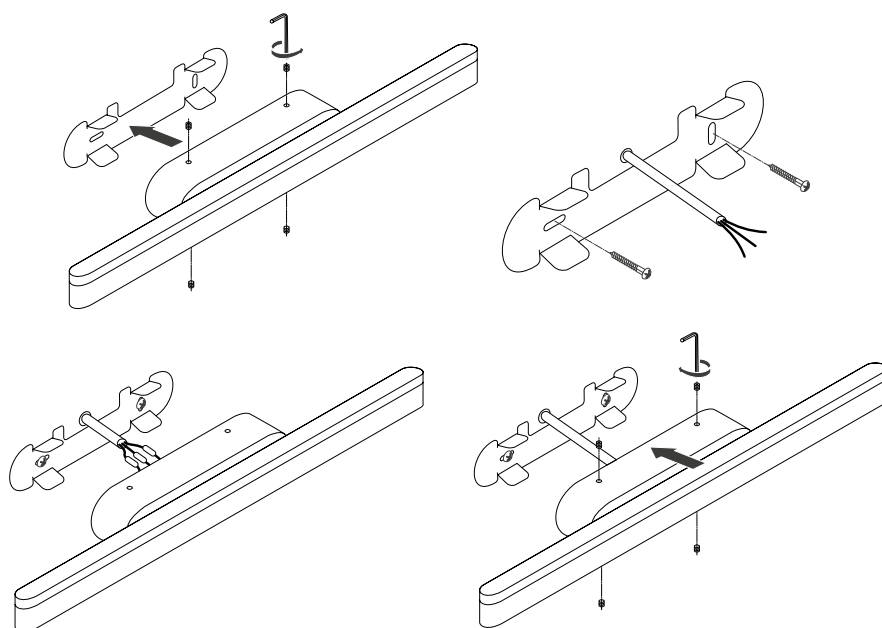


Рис. 2. Установка и подключение светильника

