



Электронная документация

## ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD+OPAL

### ОПИСАНИЕ

- ✓ Алюминиевый встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- ✓ В комплект профиля входят матовый экран, 2 заглушки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- ✓ Для светодиодных лент шириной до 19 мм.



19 мм



Встраиваемый



Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>036769</b>
Модель	<b>ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD+OPAL</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000x30.5x10 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>19 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>22 Вт</b>

### ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	<b>матовый поликарбонат (PC)</b>
Светопропускание	<b>65%</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

## ЧЕРТЕЖ

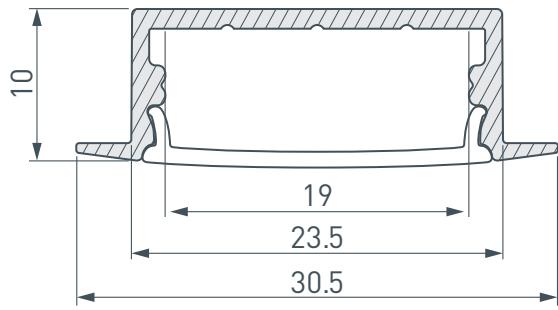


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:



Профиль



Заглушка



Заглушка  
с отверстием




Экран




Светодиодная лента


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

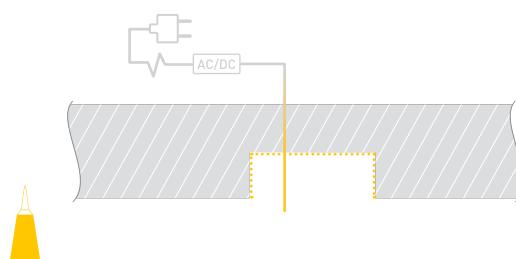


- 2** / Зафиксируйте профиль **I** в подготовленном пазу.

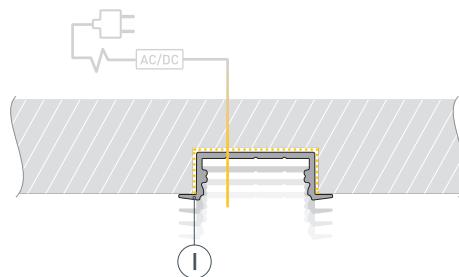

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите в профиль **I** светодиодную ленту **IV** и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке **V**. Затем подключите ленту к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты **IV**. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушку с отверстием **V** с одной стороны профиля **I**.

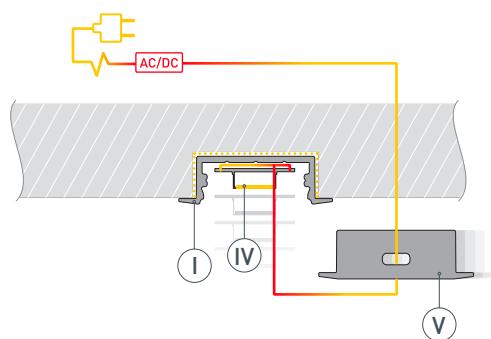

- 4** / Установите на профиль заглушку **III** с другой стороны профиля **I**, а затем — экран **II**.

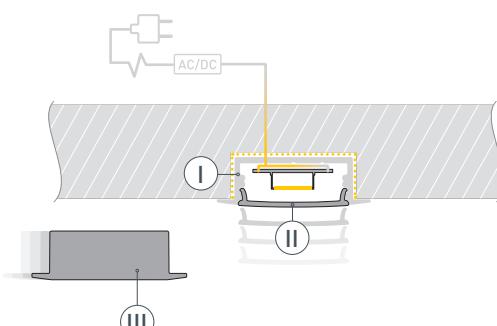

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

### В комплекте

Экран



**016585**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Заглушка



Заглушка



**016562**

ARH-WIDE-F-H10 глухая

**016133**

ARH-WIDE-F-H10 с отверстием

### Приобретаются отдельно

Экран



**016591**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM


Экран



**016590**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран

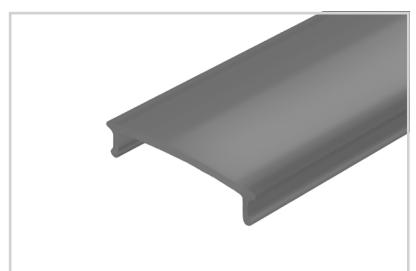

**060201**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Экран



**023308**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



**062384**

ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL