

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Серия RT-A98-8mm CRI98 24V 10 W/m



10 Вт/м



24 В



CRI95..98



IP20



8 мм

## ОПИСАНИЕ

- Светодиодная лента RT серии A98 шириной 8 мм, мощностью 10 Вт/м, с высоким индексом цветопередачи 95...98, близким к естественному свету.
- Напряжение питания 24 В.
- Минимальный отрезок 71.43 мм (7 светодиодов).
- Применяется в помещениях с высокими требованиями к качеству освещения: музеи и выставочные залы, картинные галереи, торговые помещения и витрины, ответственные участки производства, детские комнаты и другие объекты, где требуется освещение, максимально точно передающее естественные цвета и оттенки предметов.

## УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ



Светодиодные ленты

Высокая цветопередача CRI98

A98 24V 8mm 10 W/m

[www.arlight.ru](http://www.arlight.ru)

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>021452(2)</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Тип светодиода	<b>SMD 2835</b>
Плотность светодиодов	<b>98 шт/м</b>
Минимальный отрезок	<b>71.43 мм</b>
Каналы управления	<b>1 CH (1 канал - Mono)</b>
Гарантия	<b>5 лет</b>

### СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ

Цвет свечения	<b>DAY</b> <input type="checkbox"/> <b>Дневной 4000 К</b>
Индекс цветопередачи, CRI	<b>95..98</b>
Угол излучения	<b>120°</b>
Световой поток	<b>1000 лм/м</b>
Световая эффективность	<b>105 лм/Вт</b>

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Напряжение питания	<b>DC 24 В</b>
Максимальная мощность на 1 метр	<b>10 Вт/м</b>
Максимальный потребляемый ток	<b>0.42 А/м</b>

### ГАБАРИТНЫЕ

Длина	<b>5000 мм</b>
Ширина	<b>8 мм</b>
Высота	<b>1.5 мм</b>
Мин. радиус изгиба	<b>50 мм</b>
Вес упаковки	<b>135 г, пакет (полиэтилен) 5 м</b>

### КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Диапазон рабочих температур	<b>-30... 45 °C</b>
-----------------------------	---------------------



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A98-8mm CRI98 24V 10 W/m



10 Вт/м



24 В



IP20



CRI95..98



Мин. отрезок 71.43 мм,  
LED SMD 2835 (7 шт)

## СЕРИЯ RT-A98-8MM CRI98 24V 10 W/M

Артикул	Цвет свечения	Световой поток	Световая эффективность	CRI	IP	Ширина	Длина
021451	DAY <input type="checkbox"/> Дневной 5000 К	1020 лм/м	107 лм/Вт	95..98	IP20	8 мм	5 м
021452	DAY <input type="checkbox"/> Дневной 4000 К	1000 лм/м	105 лм/Вт	95..98	IP20	8 мм	5 м
021453	WARM <input type="checkbox"/> Теплый 3000 К	980 лм/м	103 лм/Вт	95..98	IP20	8 мм	5 м
027937	WARM <input type="checkbox"/> Теплый 2700 К	960 лм/м	101 лм/Вт	95..98	IP20	8 мм	5 м



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A98-8mm CRI98 24V 10 W/m



10 Вт/м



24 В



IP20



CRI95..98

## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Ознакомьтесь с инструкцией



Отключите питание



Обезжирьте поверхность профиля




Снимите защитную пленку с ленты



Не давите на светодиоды



Рекомендуется пайка для надежности соединения

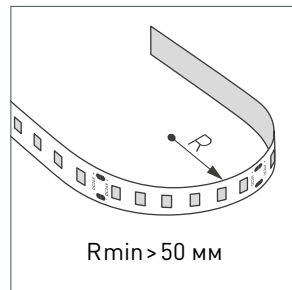

Допустимые направления и минимальный радиус изгиба ленты



## ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах



Не сгибать под острыми углами



Не скручивать




Не растягивать




Не сгибать



### ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

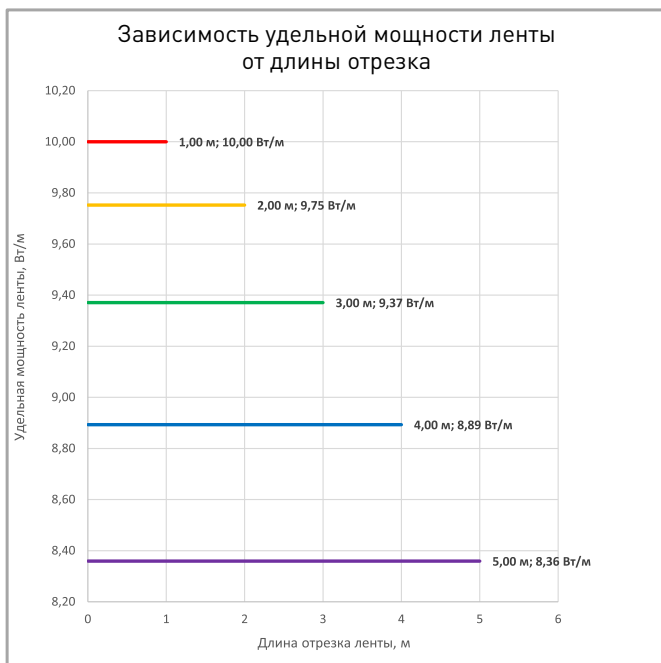

Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты.

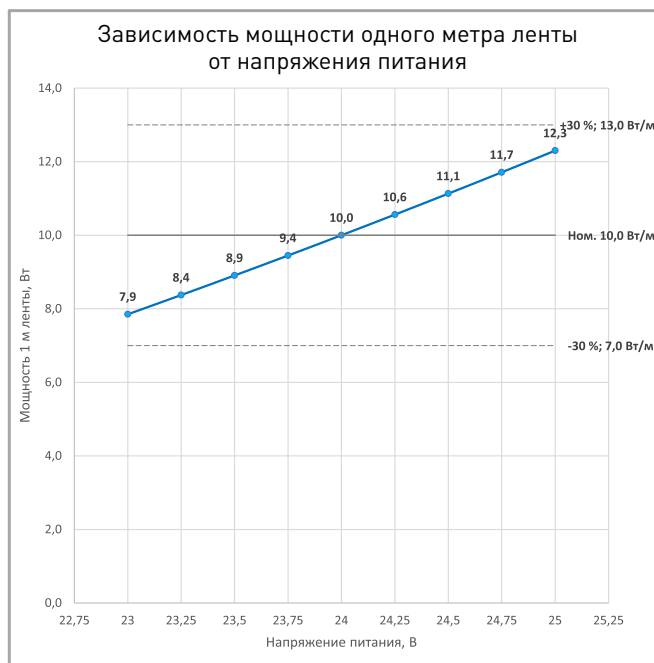

Указаны предельные границы допустимого отклонения напряжения питания ленты.

### ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощн. ленты*	Максимальная длина питающего кабеля с сечением жил**							Подключение лент, использованное при расчете
		2x0.5мм <sup>2</sup>	2x0.75мм <sup>2</sup>	2x1.5мм <sup>2</sup>	2x2.5мм <sup>2</sup>	2x4мм <sup>2</sup>	2x6мм <sup>2</sup>	2x10мм <sup>2</sup>	
1 м	9 Вт	17 м	25 м	50 м	83 м	133 м	199 м	332 м	1 x 1 м
2 м	18 Вт	9 м	13 м	26 м	43 м	68 м	102 м	170 м	1 x 2 м
5 м	39 Вт	4 м	6 м	12 м	20 м	32 м	48 м	79 м	1 x 5 м
10 м	77 Вт	2 м	3 м	6 м	10 м	16 м	24 м	40 м	2 x 5 м
20 м	155 Вт	-	1 м	3 м	5 м	8 м	12 м	20 м	4 x 5 м
50 м	387 Вт	-	-	-	2 м	3 м	5 м	8 м	10 x 5 м

\* Мощность рассчитана с учетом потерь на кабеле.

\*\* Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A98-8mm CRI98 24V 10 W/m



10 Вт/м



24 В



IP20



CRI95..98

## ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕНТЫ

Для 5 м светодиодной ленты RT-A98-8mm CRI98 24V 10 W/m выходная мощность источника напряжения должна быть:

от 63 до 100 Вт

24 В

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ


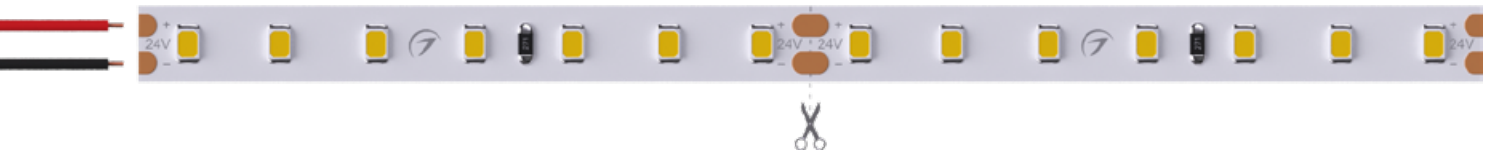



Схема 1: подключение нескольких светодиодных лент с одной стороны

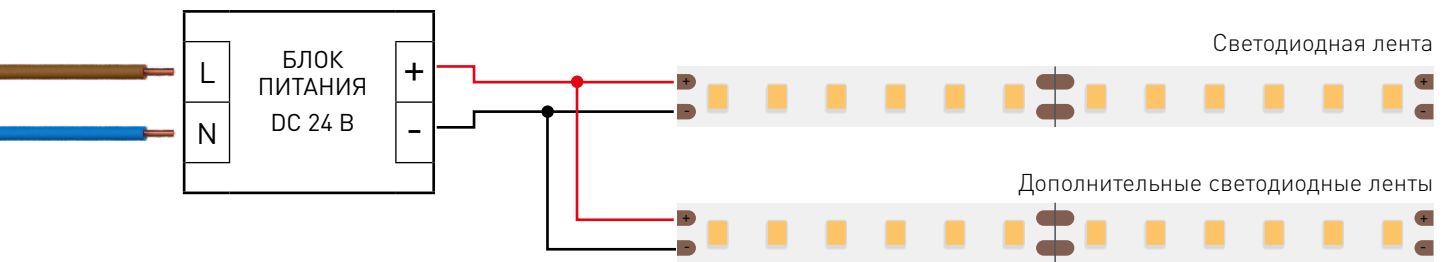

Максимальная длина подключения с одной стороны 5 м

Схема 2: подключение нескольких светодиодных лент с двух сторон

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО СВЕЧЕНИЯ ЛЕНТЫ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ**

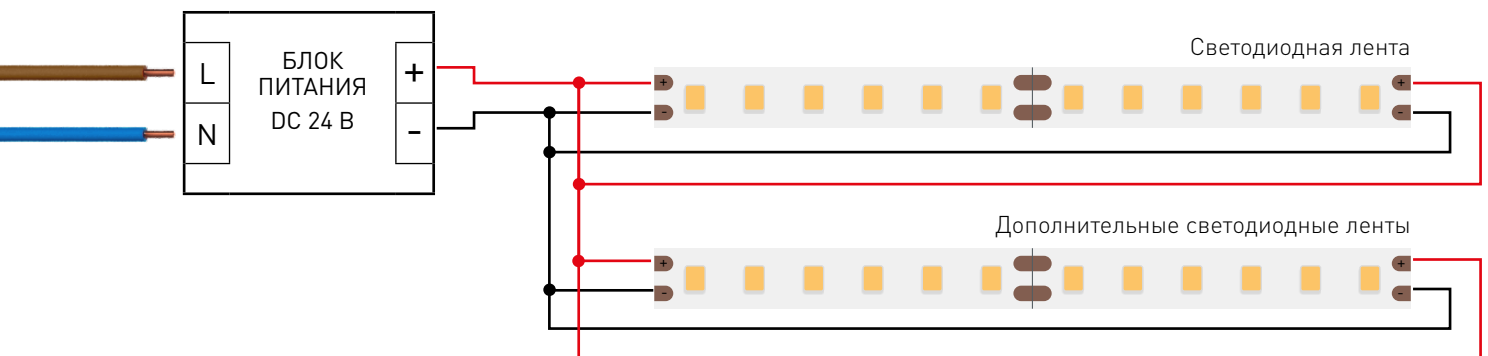

Максимальная длина подключения с двух сторон 5 м



# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

RT-A98-8mm CRI98 24V 10 W/m



10 Вт/м



24 В



IP20




CRI95..98

## УПАКОВКА



### Лента 5 м



Этикетки на катушку


Стикеры на кабель



Инструкция А5

### Пакет


Стикер

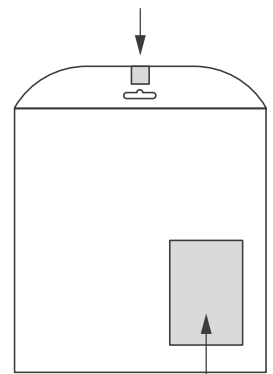

Этикетка на пакет

### Транспортный короб 410×410×260 мм

60 шт. пакетов внутри

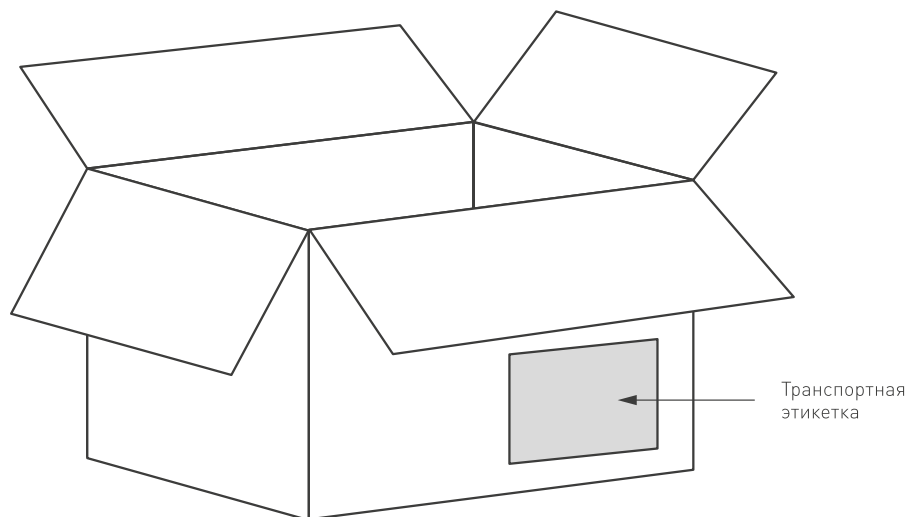

Транспортная этикетка

Пакет (ПОЛИЭТИЛЕН)		5 м
Вес упаковки		135 гр
Вес транспортной коробки		27 кг