


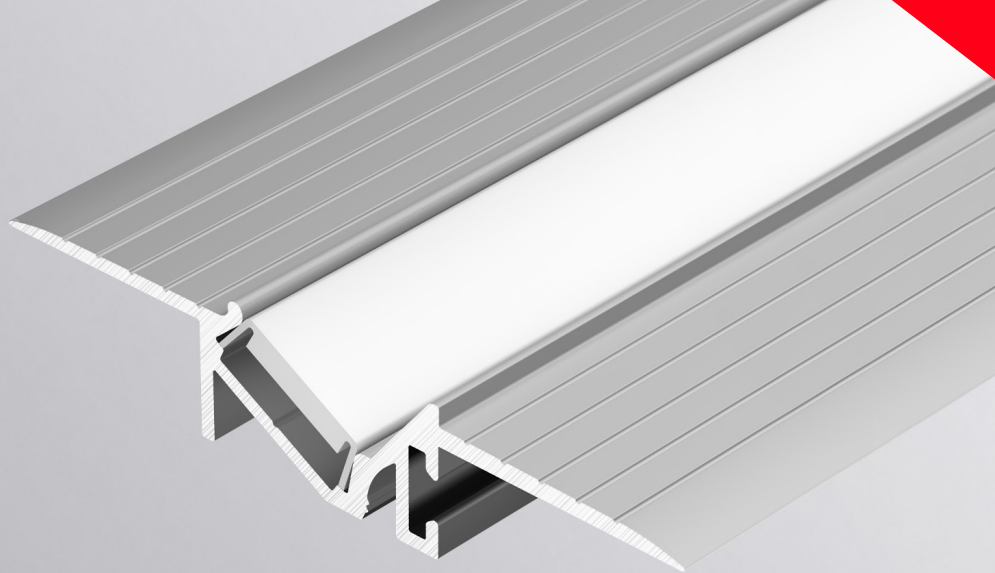

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PDS-BEVEL-F-HIDE-2000

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый встраиваемый профиль со скрытым фланцем.
- Боковое свечение.
- Компактные размеры.
- Заглушки, экраны и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для основного освещения и контурной подсветки.
- Для установки в конструкции из гипсокартона.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	063420
Модель	PDS-BEVEL-F-HIDE-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000×57.2×11.2 мм
Ширина площадки для лент	10.7 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	34 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.


ЧЕРТЕЖ

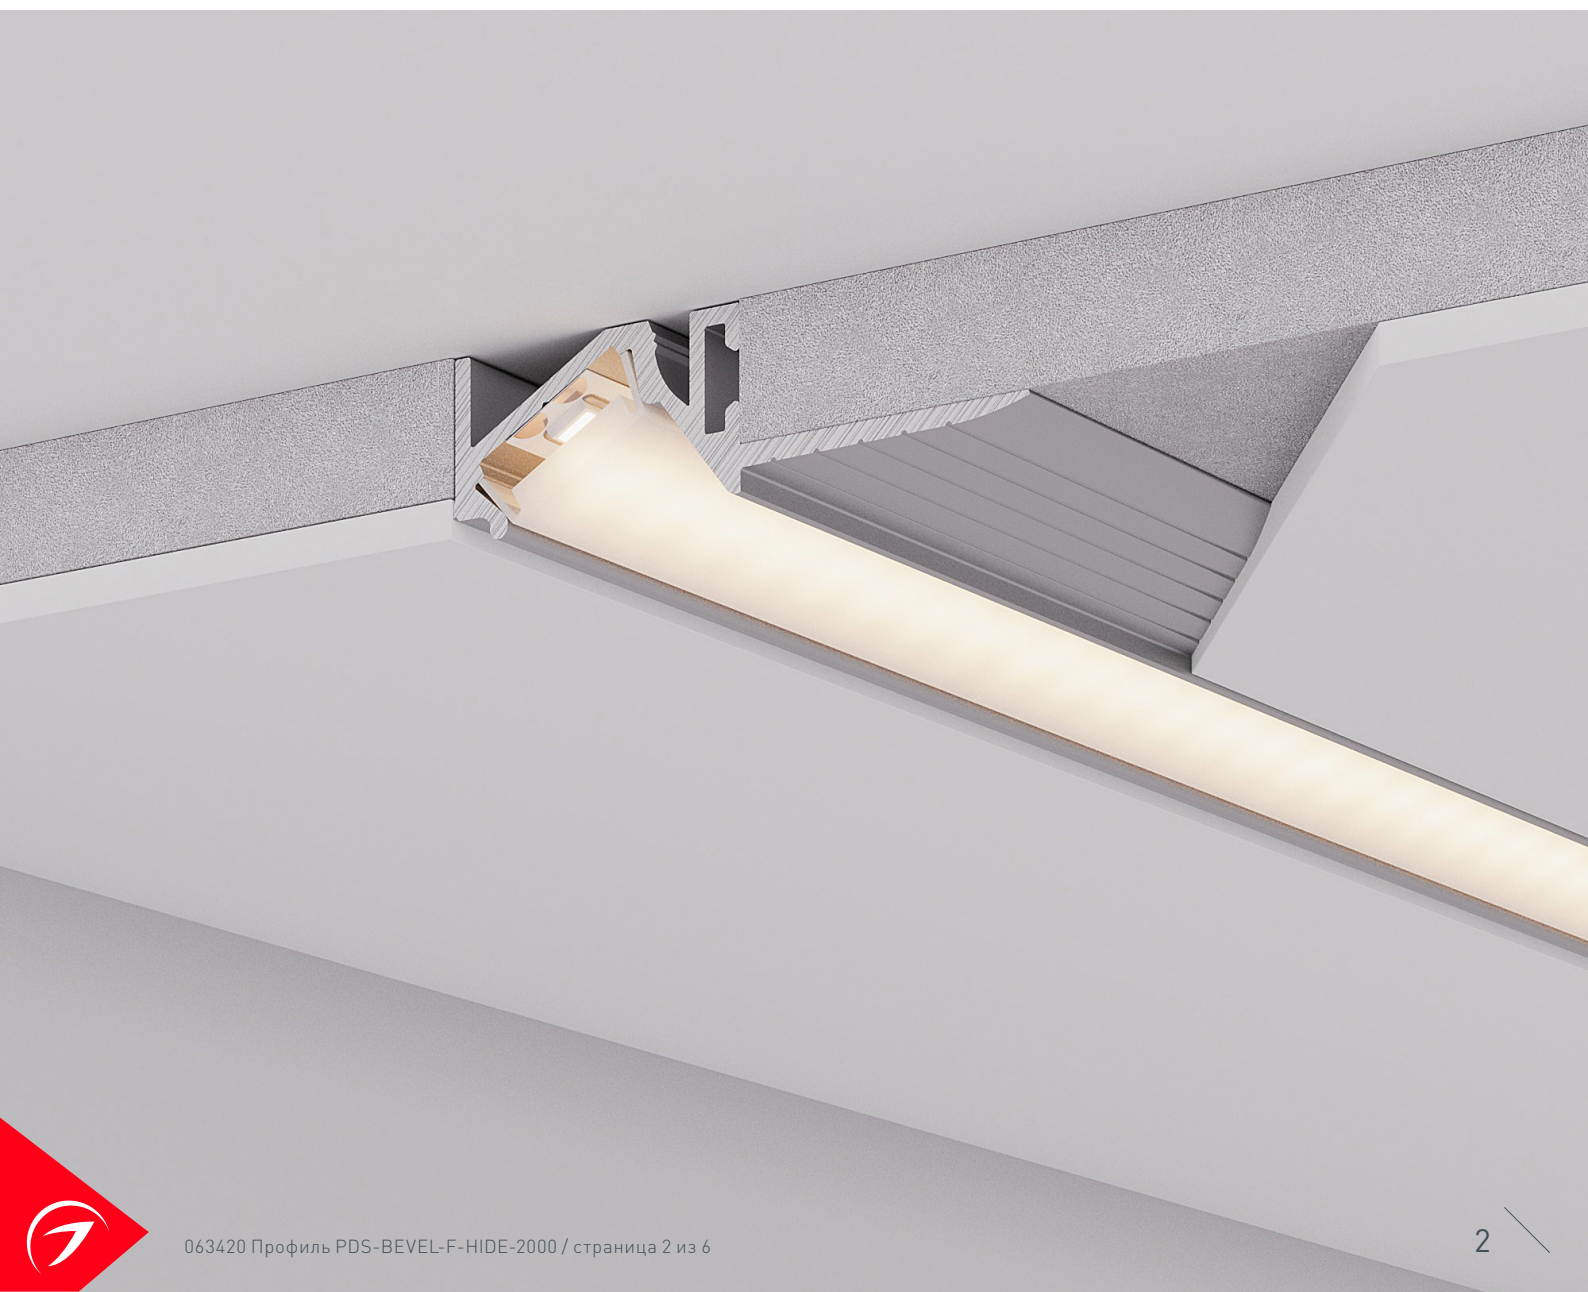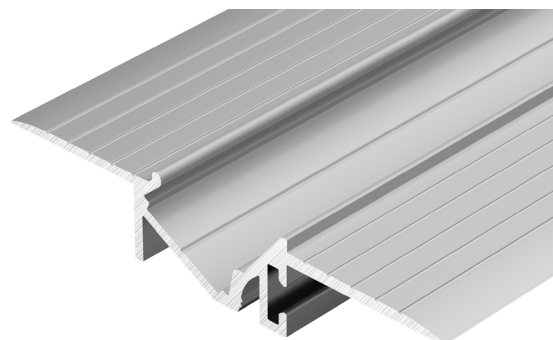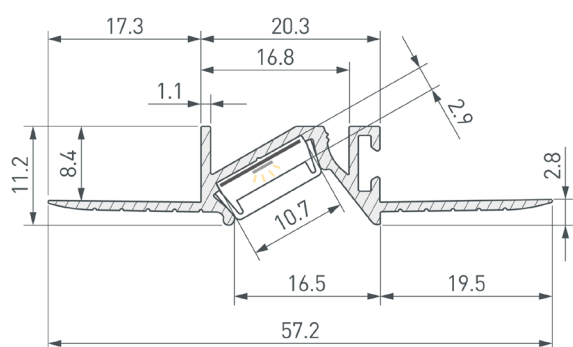


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон


Необходимые компоненты:

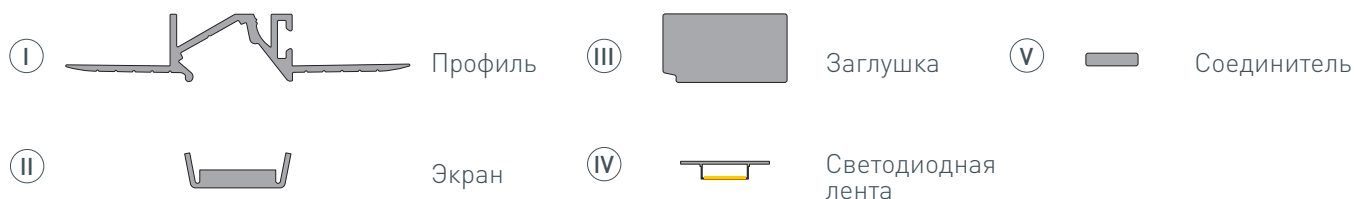


- 1 / Подготовьте паз для установки, выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле I для вывода кабеля питания светодиодной ленты и установите в нем проходную изоляционную втулку.

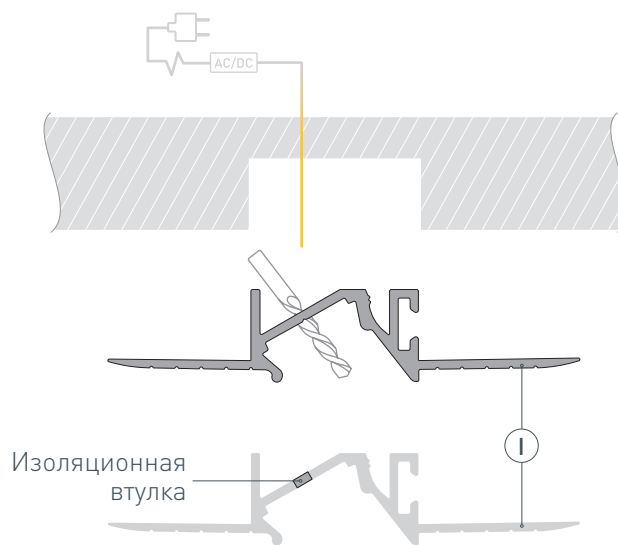


- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей I закрепите их между собой соединителями V. Перед приклеиванием ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV на профиль I. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле I. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

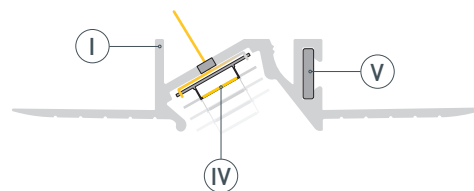


- 3 / **ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите на профиль I экран II. Заклейте малярным скотчем экран II и видимые части алюминия. Установите на профиль I заглушки III.

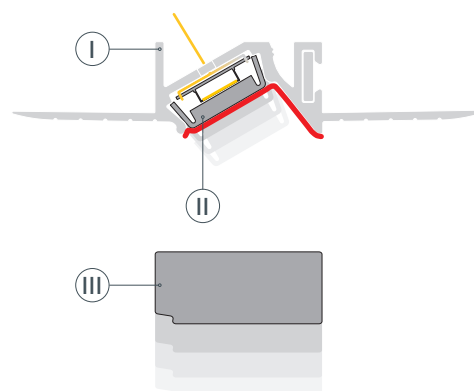


- 4 / Подключите ленту (IV), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты, и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.**

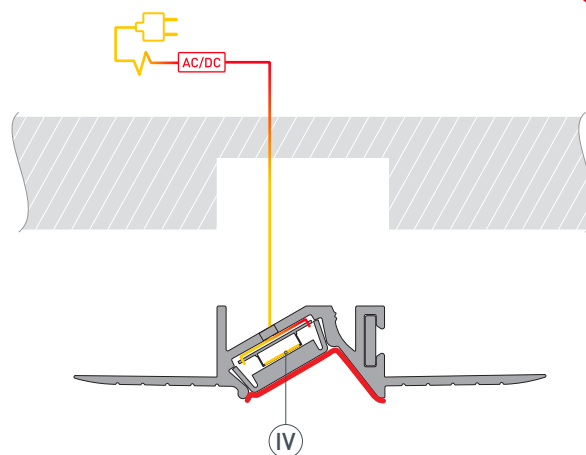


- 5 / Нанесите слой клея в паз и на внутреннюю часть фланцев профиля (I). Установите профиль (I) в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

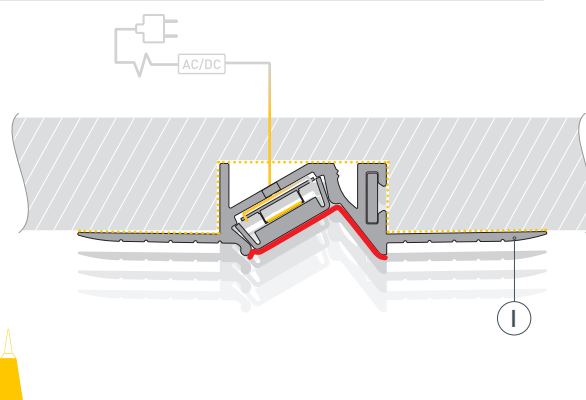

- 6 / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля (I) и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

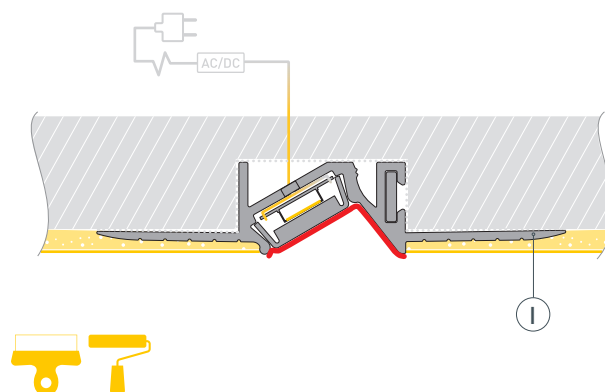


- 7 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана (II).

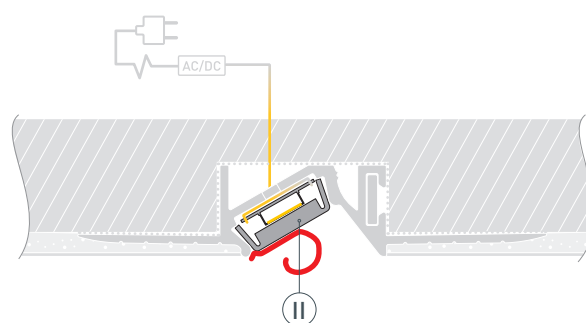

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

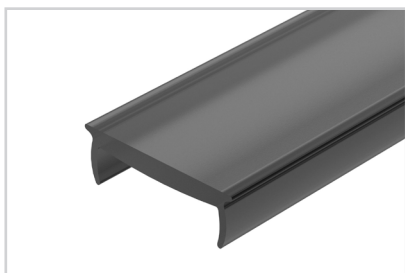

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран




043829
F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



021717(1)
INTER-E матовый для PDS, MIC

Комплект заглушек

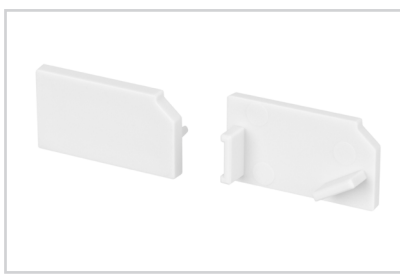


065029
PDS-BEVEL-F-HIDE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель

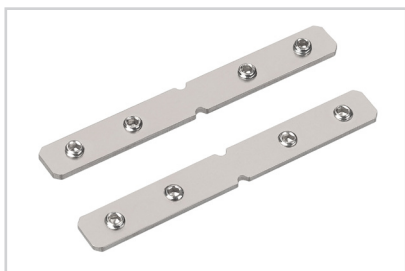


040975
KLUS-ZM-180

Соединитель



042852
KLUS-ZM-PION-90

Соединитель

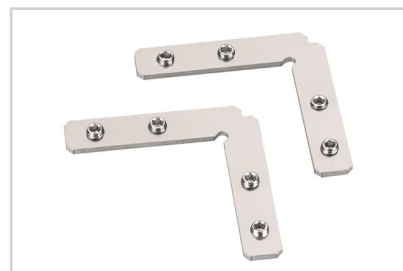

042771
KLUS-ZM-90

Соединитель



045685
KLUS-ZM-135

Соединитель



026132
PLS-ZM-NA-PION-135