

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

MIC-2000

ОПИСАНИЕ

- Накладной узкий профиль для мебели, полов и потолков.
- Компактные размеры, толщина — всего 6 мм.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 11 мм и мощностью менее 15 Вт/м.



11 мм




Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	012088
Модель	MIC-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×15.2×6 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	15 Вт



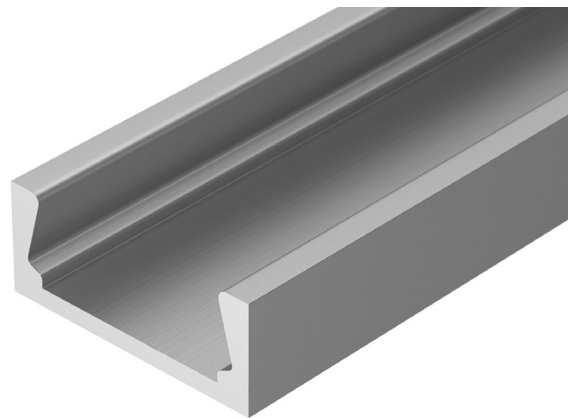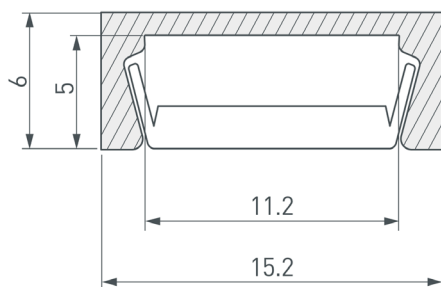


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

- | | | |
|---|--|---|
| Ⓘ  Профиль | Ⓜ  Заглушка | Ⓥ  Держатель |
| Ⓜ  Экран | Ⓙ  Светодиодная лента | |


- 1** / Закрепите скобы-держатели (Ⓥ) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

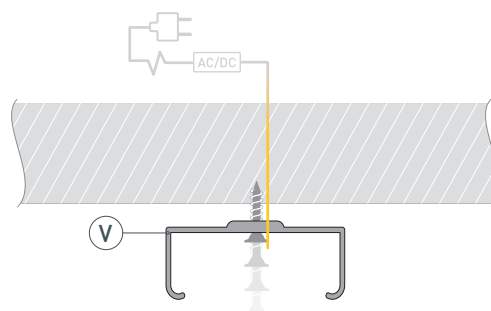


- 2** / Установите в профиль (Ⓘ) светодиодную ленту (Ⓙ). Перед приклеиванием лент рекомендуется обезжирить поверхность профиля (Ⓘ). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

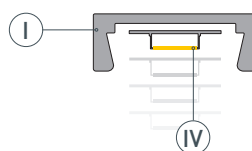

- 3** / Установите профиль (Ⓘ) в скобы-держатели (Ⓥ) и подключите светодиодную ленту к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.

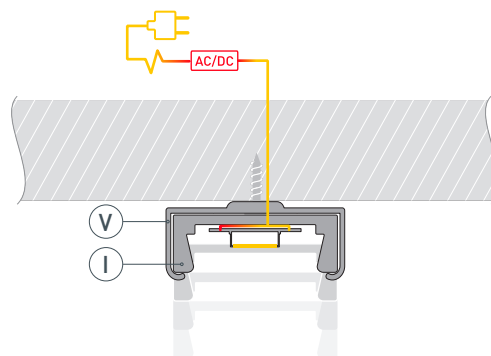


- 4** / Установите на профиль (Ⓘ) экран (Ⓜ), а затем заглушки (Ⓜ).

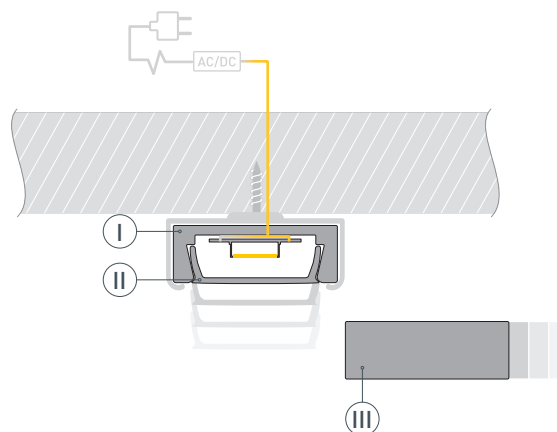

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

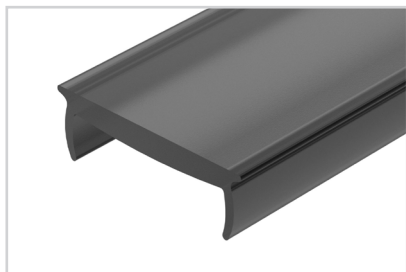

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран

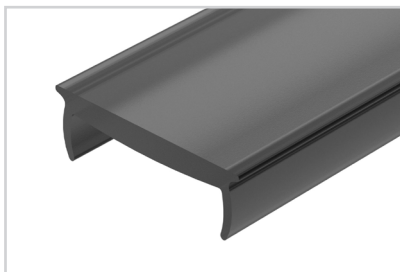

033686
MAT-L-BLACK-3000 черный для PDS, MIC

Экран




012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



030959
Матовый для PDS, MIC-3000

Экран

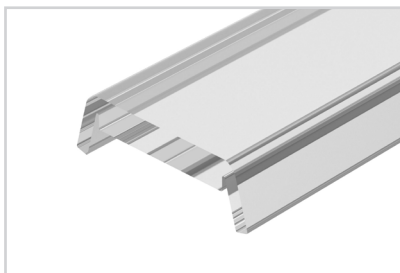

012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



036118
MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



043829
F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




044382
F-KA-PRO-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



021717(1)
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран

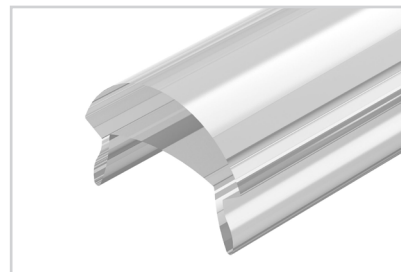


013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Заглушка




020926
Светонепроницаемая MIC глухая

Заглушка

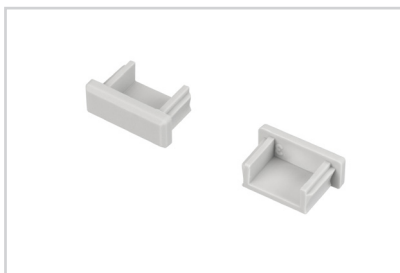

012047
Для MIC глухая

Заглушка

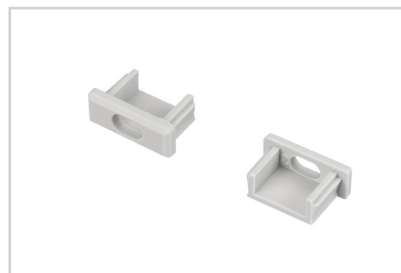


012046
Для MIC с отверстием

Заглушка



013477
Для MIC кондукторная с отверстием

Заглушка

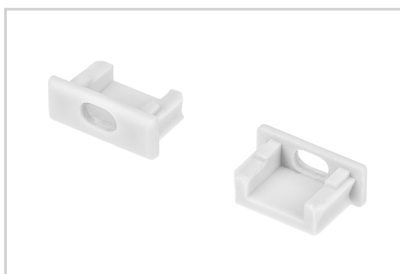

017279
Для MIC-MW с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



022455(1)
Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

Крепеж



025907
Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж



025933
Монтажный MIC-PDS-BLACK сталь

Коннектор



026182
Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Крепеж



025259
TABLET-H для MIC

Прокладка




025258
TABLET-V для MIC

Крепеж



020924
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Пружинный держатель

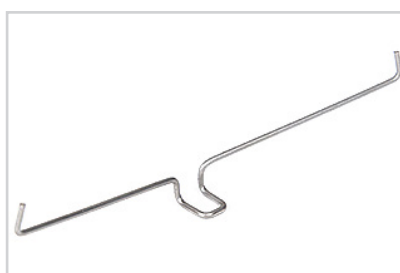

016028
Для PDS, MIC, PHS-A