


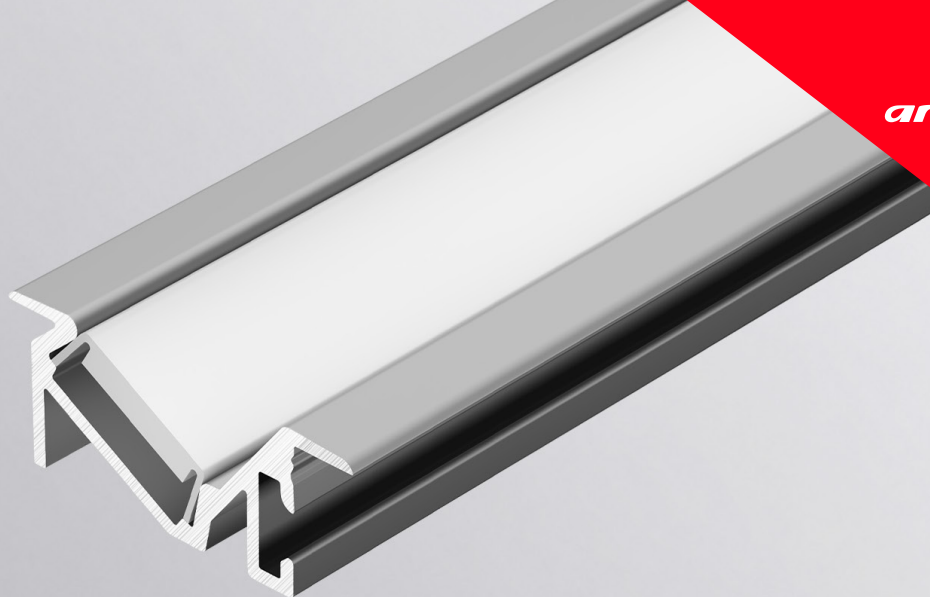

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### PDS-BEVEL-F-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем для контурной подсветки.
- Боковое свечение.
- Компактные размеры.
- Заглушки, экраны и другие аксессуары приобретаются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

|                                                    |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                            | <b>063456</b>                                                                                            |
| Модель                                             | <b>PDS-BEVEL-F-2000 ANOD</b>                                                                             |
| Цвет                                               |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие                                           | <b>анодирование</b>                                                                                      |
| Форма (сечение)                                    | <b>с фланцем</b>                                                                                         |
| Назначение                                         | <b>для контурной подсветки</b>                                                                           |
| Размеры профиля                                    | <b>2000×26.2×11.1 мм</b>                                                                                 |
| Ширина площадки для лент                           | <b>10.8 мм</b>                                                                                           |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | <b>24 Вт</b>                                                                                             |


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

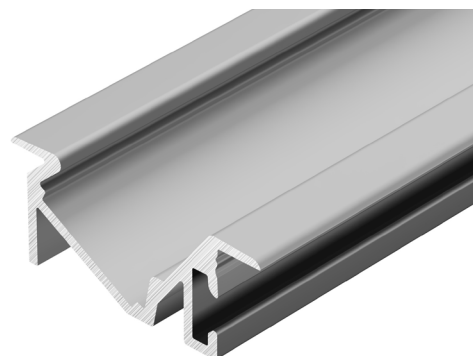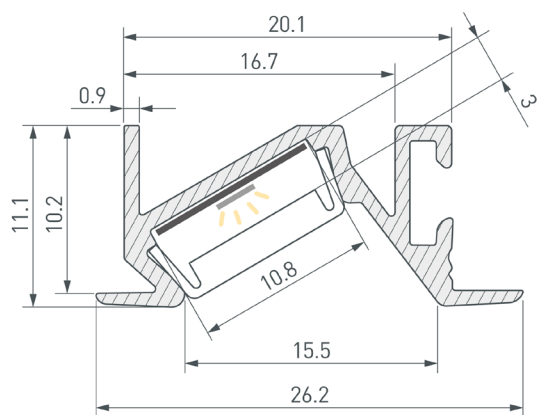

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в паз  
Необходимые компоненты:

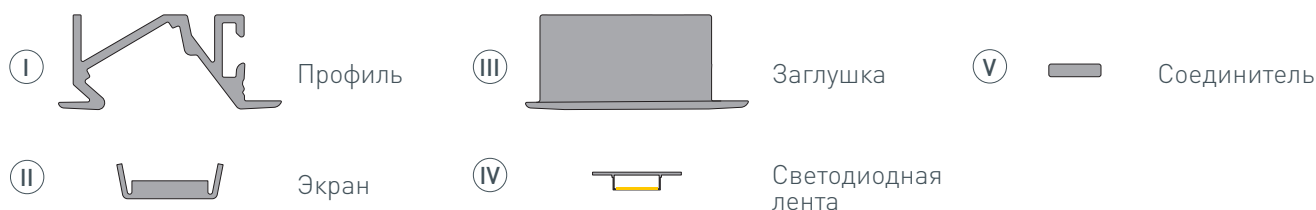


- 1 / Подготовьте паз для установки, выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты и установите в нем проходную изоляционную втулку.




- 2 / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ⑤. Перед приклеиванием ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ на профиль ①. Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.




- 3 / Установите на профиль ① экран ② и заглушки ③.

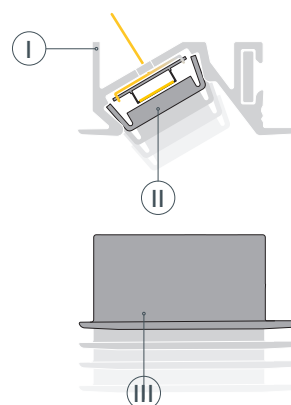

- 4 / Подключите светодиодную ленту ④ к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ④.

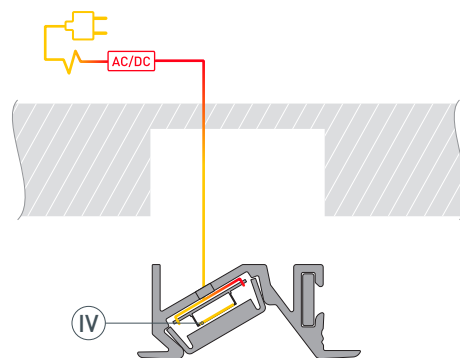


- 5 / Нанесите в паз слой клея. Установите профиль ① в подготовленный паз. При необходимости удалите излишки клея.

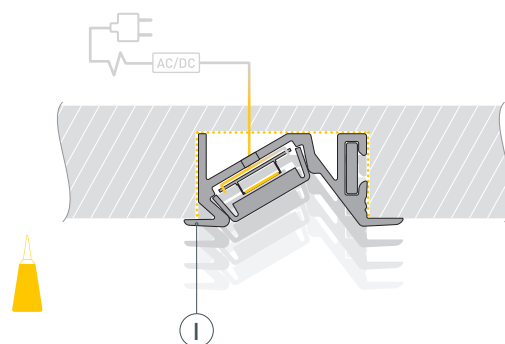

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

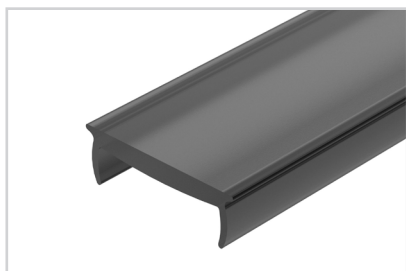

**026854**

MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



**012037**

Матовый для PDS, MIC

Экран



**012036**

Прозрачный для PDS, MIC

Экран



**017448**

MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



**017449(1)**

CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



**043829**

F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC


Экран



**021717(1)**

INTER-E матовый для PDS, MIC

Комплект заглушек

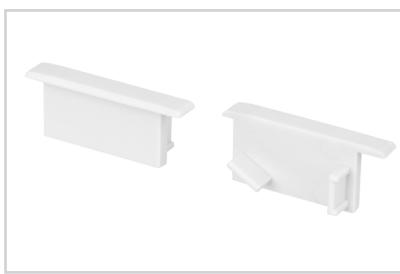


**065030**

PDS-BEVEL-F

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель

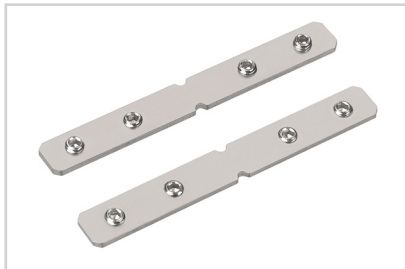


**040975**  
KLUS-ZM-180

Соединитель



**042852**  
KLUS-ZM-PION-90

Соединитель

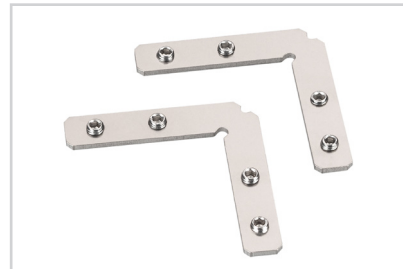

**042771**  
KLUS-ZM-90

Соединитель



**045685**  
KLUS-ZM-135

Соединитель



**026132**  
PLS-ZM-NA-PION-135